

Scheda tecnica :

MAN'GO 12



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	11.91 m
Altezza della piattaforma	h7	9.91 m
Sbraccio massimo		6.69 m
Sbalzo		4.80 m
Oscillazione pendolare (basso)		+70 °
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Rotazione della torretta		350 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		70 ° / 66 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		4150 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Lunghezza totale	l1	5.50 m
Larghezza	b1	1.80 m
Altezza	h17	2.02 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	4.50 m
Altezza (ripiegata)	h18	2.49 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.30 m
Lunghezza pendolare massima	l13	1.46 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.19 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	4.11 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.32 m
Interasse	y	2 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		5.20 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		1 km/h
Pendenza superabile		40 %
Inclinazione laterale ammissibile		4 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme piene
Modelli di pneumatici		720 x 240 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 2
Motore/batteria		
Marca motore / Modello motore		Kubota - D1105-E4B
Norma motore		Stage V
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		26 cv / 18.50 kW
Varie		
Pressione al suolo		15 dan/cm2
Pressione idraulica		398 bar
Capacità del serbatoio idraulico		60 l
Capacità del serbatoio del carburante		53 l
Rumorosità nell'ambiente (Lwa)		< 100 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Consumo quotidiano **		4.41 l
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

** Secondo il "ciclo REDUCE"

MAN'GO 12 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersona

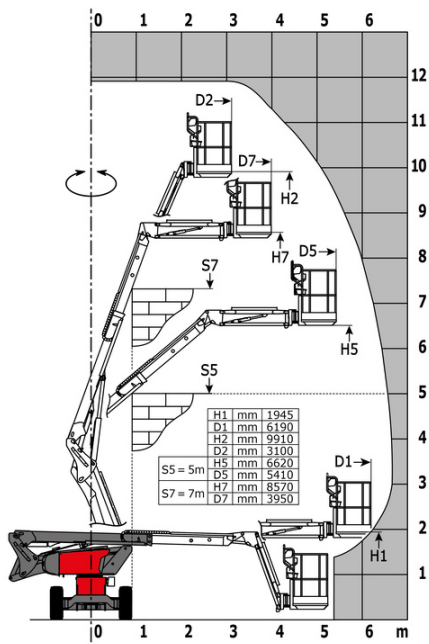

Allestimento

Standard

3 Movimenti simultanei
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Avisatore acustico nel pianale
Bloccaggio differenziale
Braccio pendolare
Cestello 1.500 mm
Cofano di protezione per quadro comandi
Comandi proporzionali
Contatore
Discesa manuale di emergenza
Easy Manager
Facilità di accesso alla componentistica
Gestione proporzionale del regime motore
Indicatore di livello carburante con spia
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
Pedale uomo presente
Sblocco inclinazione
Sistema di sollevamento a semplificato
Tecnologia CAN bus

Opzionale

Batteria ad alta efficienza
Blocco avviamento con codice
Cofano torretta con chiusura a chiave
Depuratore catalitico
Faro di lavoro
Generatore a bordo (3,5 o 5 KW)
Imbracatura di sicurezza
Olio bassa temperatura
Olio biodegradabile
Pneumatici antitraccia
Pre-riscaldamento acqua motore
Predisposizione acqua
Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
Protezione quadro comandi nella parte inferiore
Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
SMS : Safe Man System
Scarico spegniscintille
Segnale acustico su traslazione
Segnale acustico su tutti i movimenti
Stacca batteria
Tappo gasolio con chiusura a chiave



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes